


# LED パノラマ



地球環境にやさしく 作業環境に強く

## LED×タフネス The evolved panorama

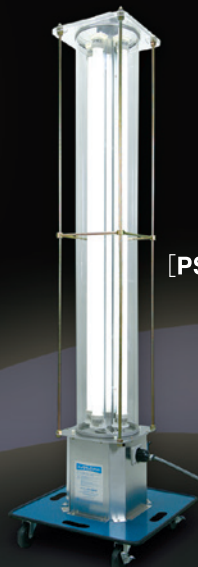

[PS01C] 蛍光灯




[PS05A] LED

省エネ

消費電力**38%DOWN**

**45%** [光源面積]  
コンパクト

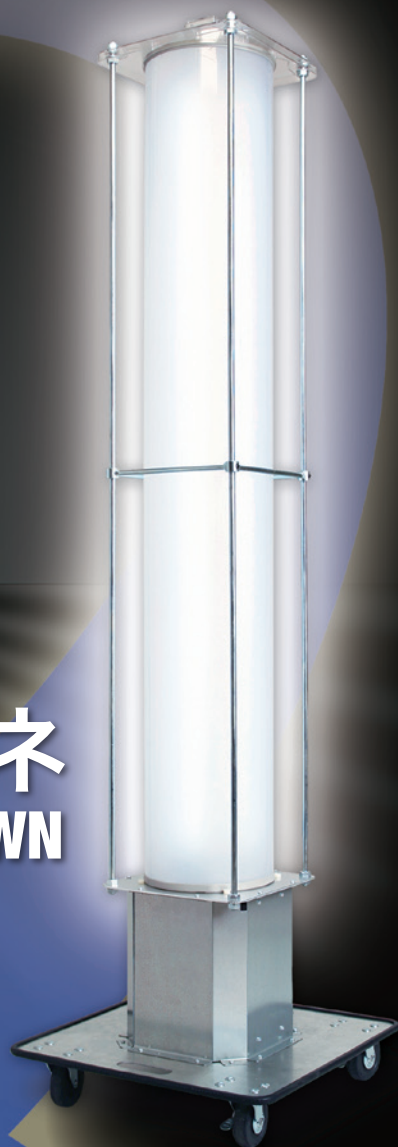

[PS04A] LED

寿命**40,000h**

# 明るさ・コンパクト・省エネ・タフネス、すべてをここに集約!


## 衝撃吸収ゴム & 樹脂コーティング施工



バリアー効果で湿気、ホコリ、振動などから長期間ボディを守ります

## 作業現場の負担を軽減! 1 コンセント連結

■レイアウト例 (1部屋9台設置)

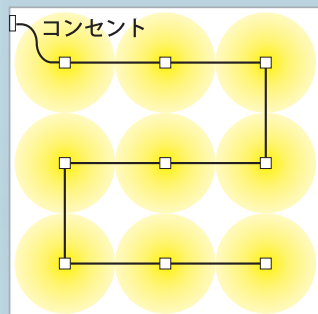

蛍光灯

LED


省エネ

消費電力 1,440W → 900W **38%↓**

消費電流 25.9A → 10.8A **58%↓**

コンセント 2口 → 1口 **50%↓**

10台まで  
連結可能

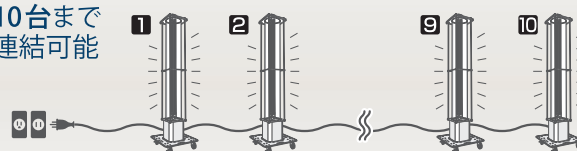


最大100m (合計15Aまで)

※電動工具等を含め、合計 15A 以下にて使用してください。詳しくは当社までお問い合わせください。


## 各部の名称

[PS05A]

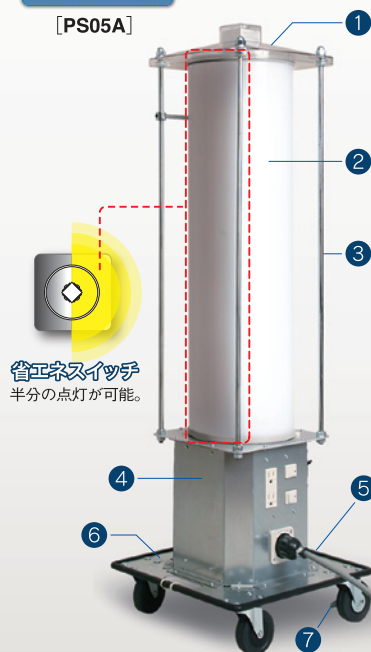

省エネスイッチ  
半分の点灯が可能。

- ①PC カサ
- ②光拡散 PC パイプ
- ③保護丸棒
- ④SMPS パネル
- ⑤電源コード
- ⑥キャスター付台車
- ⑦ストッパー
- ⑧W コンセント
- ⑨電源スイッチ
- ⑩漏電ブレーカー (20A 30mA)
- ⑪フランジインレット(引掛形) 15A 接地 2P



いかなる作業現場においても  
最高レベルの性能でお応えします。

40,000h  
の長寿命

電力値  
38%ダウン


電流値  
58%ダウン

45% [光源面積]  
コンパクト


点灯パターン  
切替可能

連結10台


■配光曲線図 [PS05A]

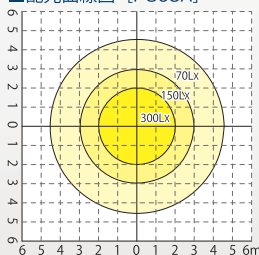


■配光曲線断面図

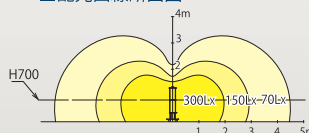

■配光曲線図 [PS04A]

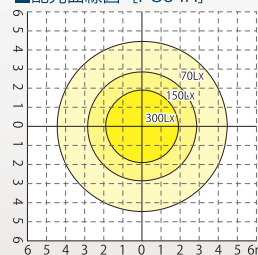


■配光曲線断面図

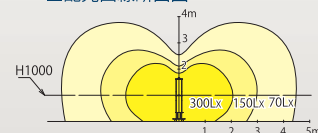

## 仕様

型名	PS05A	PS04A	PS01C
光源	LED	LED	蛍光灯
設計寿命	40,000h	40,000h	12,000h
入力電圧	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	100W (25W×4)	100W (25W×4)	160W (40W×4)
消費電流	1.2A	1.2A	2.88A
連結数	10台	10台	5台
周波数	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
電源コード	10m (ポッキングプラグ)	10m (ポッキングプラグ)	10m (ポッキングプラグ)
寸法 (H・W・D)	1110×355×355mm	1670×455×455mm	1670×455×455mm
質量	14kg	19kg	19kg

## ポッキングプラグ

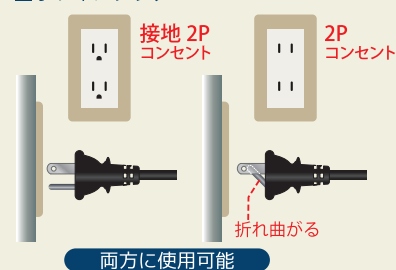

## ⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。

●ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。●異常時は必ず電源を切ってください。●点灯中や消灯直後は本体が熱くなっておりますので、手や肌などを触れないでください。●分解・改造はしないでください。●本製品は屋内用です。屋外、または雨水のかかるところで使用しないでください。●腐食性ガス等、引火する危険のある雰囲気で使用しないでください。●インバータ発電機以外の発電機は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

まちと現場を明るく照らす  
HASEGAWA Co.

株式会社 長谷川製作所  
www.e-hasegawa.co.jp

【本社・工場】〒350-0812 埼玉県川越市下小坂 52 TEL.049-233-1021 FAX.049-233-2050

【大阪営業所】〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号 TEL.06-4799-9353 FAX.06-4799-9011

【仙台営業所】〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10 TEL.022-738-8509 FAX.022-224-1140